

Indoor Floor-Standing Series

# Digital Signage

See the Real, Feel the Impact.



לפרטים נוספים: צח סחר | 03-9679677



תצוגה איכות  
וברורה במיוחד



התקנה פשוטה  
יחסית וקל לשימוש



עיצוב אלגנטי עם  
מראה מלוטש



מסך מגע רספונסיבי  
(רק עבור דגם המגע)

## עיצוב אלגנטי

עיצוב מסגרת אחידה תלת-צדדית בעובי 23 מ"מ מספק אסתטיקה נקייה ומינימליסטית. גימור אנודיז, מוברש וחיתוך יהלום יוצר מוצר עמיד בפני חמצון בעל מראה חיצוני מעולה.



גימורים דקים ואלגנטיים

## שוליים צרים במיוחד עיצוב יוקרתי



## התקנה מהירה ותחזוקה פשוטה



התקנה מהירה מורכבת בעיקר משני צעדים



ללא אנטנה חיצונית - אסטטי ופחות פגיע



נעילת מקשים מספקת תחזוקה מאובטחת של המודול, בעוד שעיצוב קירור ללא מאוורר מבטיח פעולה שקטה.





## חלוציה באיכות 4K מדהימה בהירות מעולה של 500 Nits

סדרת המסכים העומדת לרצפה כוללת בהירות של 500 ניטים, חלוציית אולטרה \*HD של 4K, ערפל של 25%, זווית צפייה של 178° וטווח צבעים רחב, המספקים ביצועים חזותיים יוצאי דופן.

\* Resolution: 3840 × 2160

# 4K

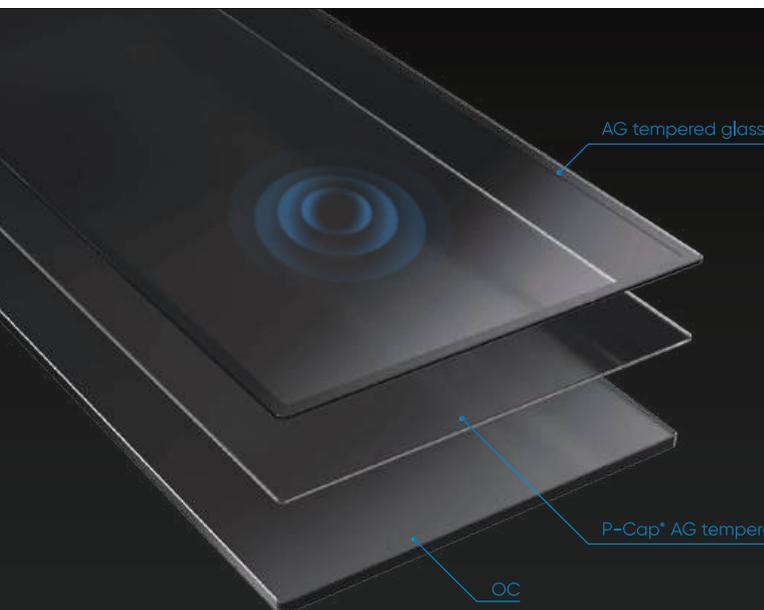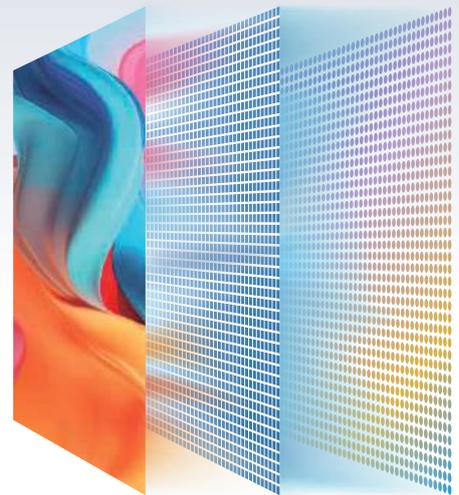

AG tempered glass

P-Cap\* AG tempered glass

OC

## מסך מגע ריספונסיבי (תלוי בדגם)

זכוכית מחוסמת זכוכית-על-זכוכית AG עם חיבור OC ללא פערים מפחיתה סנוור, מחדדת את פרטי 4K ומגבירה את העמידות, בעוד שמגע קיבולי בעל 10 נקודות מאפשר מעורבות ישירה של המשתמש.\*

\*only for the Touch Model

## יעילות אנרגטית

קירור ללא מאוורר שומר על הצג שקט וחכם בצריכת חשמל. ערה/ שינה אוטומטית המופעלת באמצעות HDMI וטיימרי הפעלה/כיבוי הניתנים לתכנות מפחיתים את צריכת האנרגיה במצב המתנה לאורך כל היום.



שילוב פתרון הקמעונאות החכם והכולל של HCF עם עיצוב תוכן, הפצת תוכן וניהול מכשירים כדי להניע צמיחה עסקית.

לפרטים נוספים: צח סחר | 03-9679677

צח סחר



HikCentral FocSign



מסכי שילוט תלויים



שילוט דיגיטלי רצפתי



קופסת שילוט דיגיטלית



ניהול מכשירים מרחוק



עריכת תוכניות עוצמתית



תומך במגוון פורמטים



הגדרות לוח זמנים גמישות



ניהול הרשאות משתמשים



תוסף תחזית מזג אוויר



תבניות מובנות



תצוגת תוכן RSS

Model	DS-D6055UN-D/S	DS-D6055UT-D/S
-------	----------------	----------------

### Touch

Touch Type	/	Capacitive Touch (G+G)
Touch Point	/	10
Touch Response Time	/	< 25 ms
Touch Precision	/	± 2 mm

### Display

Screen Size	55 inch	
Resolution	2160 × 3840	
Active Display Area	1209.6 (H)mm × 680.4 (V) mm	
Pixel Pitch	0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm	
Backlight	E-LED	
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)	
Contrast Ratio	1200:1	
Brightness	500 cd/m <sup>2</sup>	
Color Depth	10 bit (8 bit + FRC)	
Response Time	8 ms	
Color Gamut	72% NTSC	
Reliability	7 × 24h	
Refresh Rate	60 Hz	
Haze	25%	
Display Ratio	9:16	
Panel Type	IPS	

### Built-in System

Operation System	Android 13	
Processor	Cortex-A55, 4-core, main frequency 1.92 GHz	
Memory	4 GB	
Built-in Storage	32 GB EMMC	

### Interface

Video & Audio Input	HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 1	
Video & Audio Output	Speaker (8Ω 5 W) × 2	
Network Interface	RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1	
Data Transmission Interface	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1	

### Power

Input Voltage	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	
Standby Consumption	≤ 0.5 W	
Power Consumption	108 W (typ), 155 W (max)	

### Working Environment

Working Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	
Working Humidity	10% to 80% RH (Condensation)	
Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)	
Storage Humidity	10% to 90% RH (Condensation)	

### General

Mounting Type	Floor standing	
Product Dimensions (W × H × D)	740 (W) mm × 1886 (H) mm × 480 (D) mm (With Stand)	
	727 (W) mm × 1776 (H) mm × 63.8 (D) mm (Without Stand)	
Package Dimensions (W × H × D)	840 (W) mm × 1895 (H) mm × 155 (D) mm	
Net Weight	46.5 kg	
Gross Weight	52 kg	